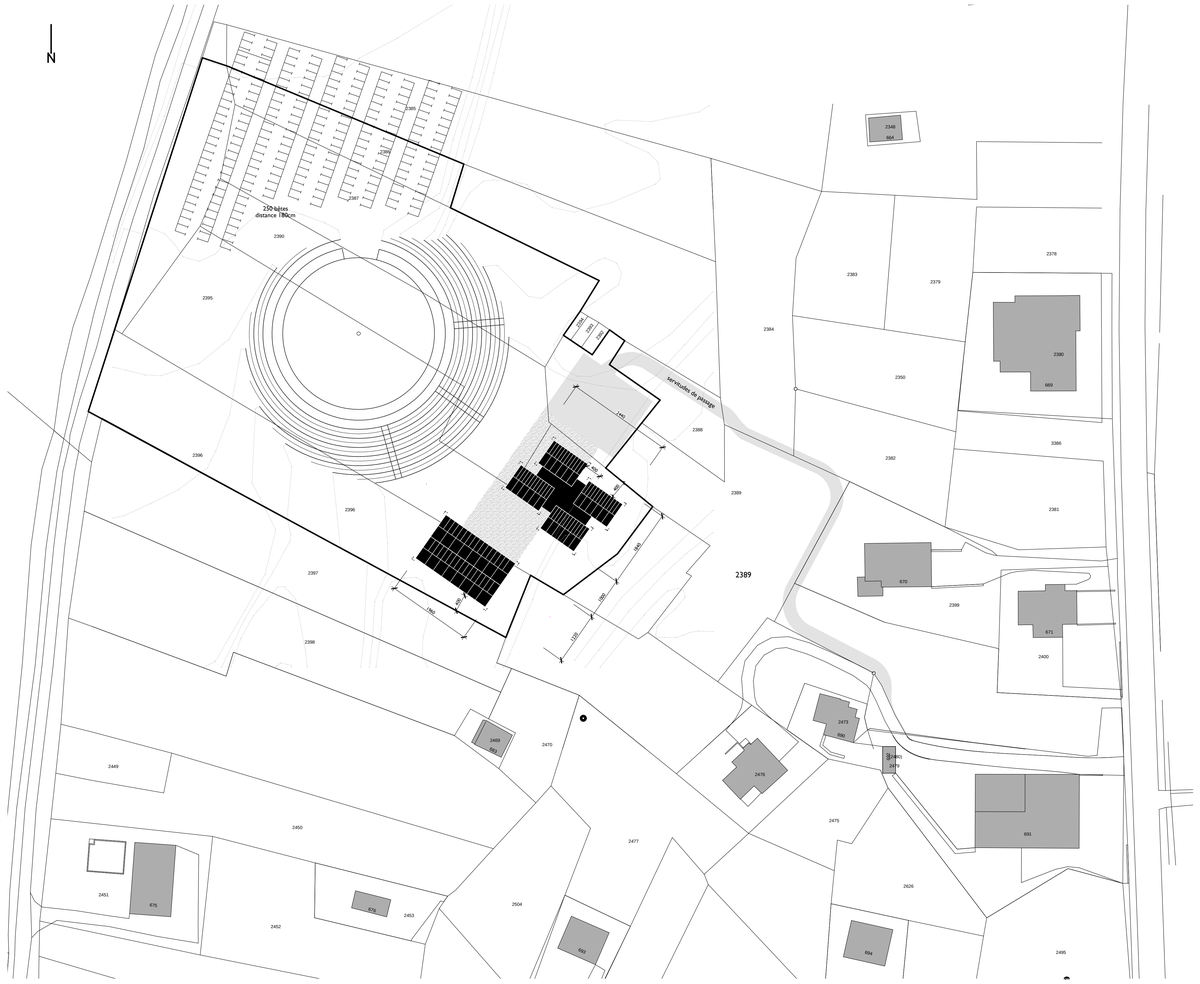

plan situation 1-500

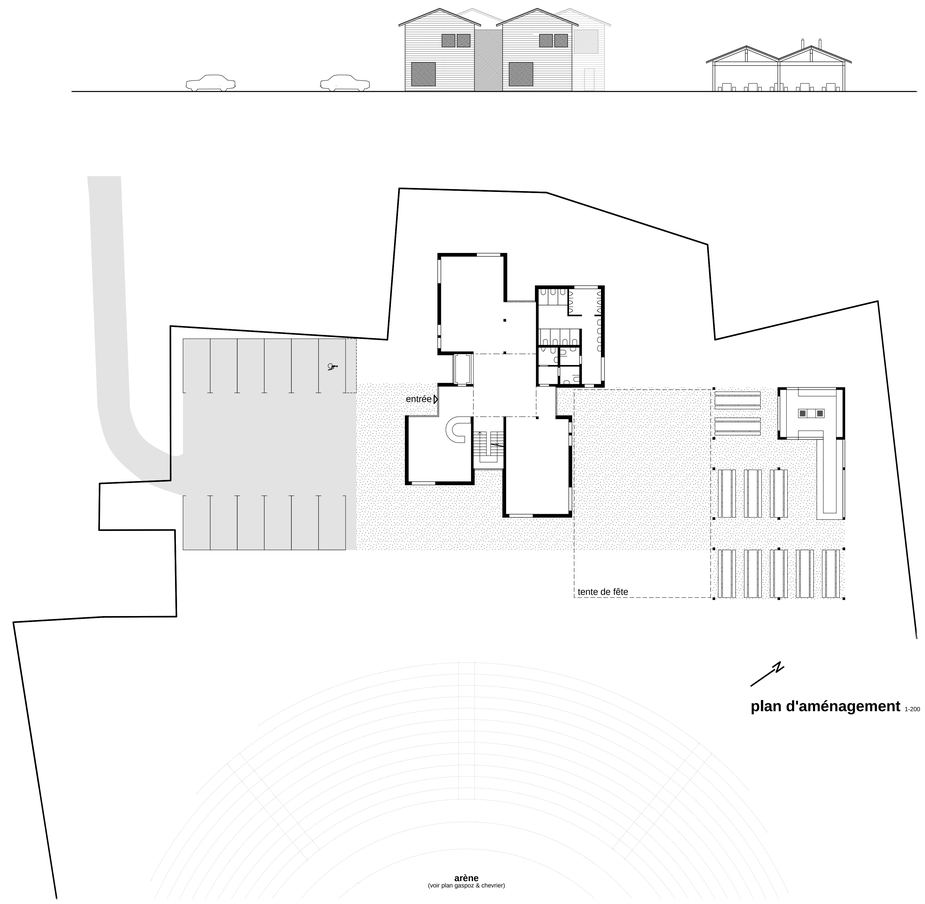

plan d'aménagement 1-200

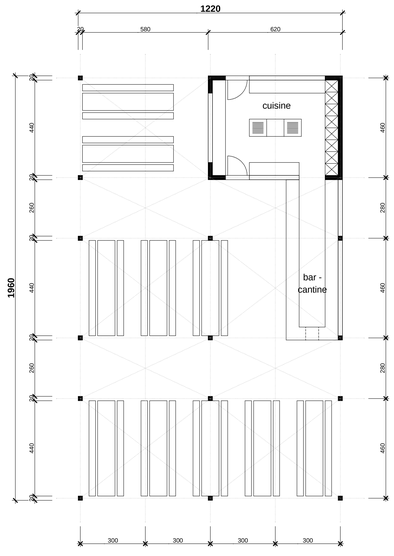

plan couvert 1-100

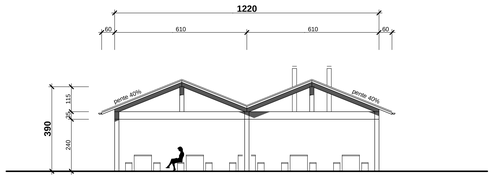

façade ouest 1-100

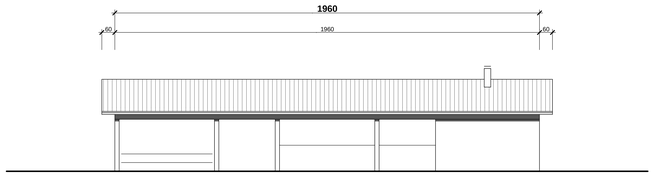

façade sud 1-100

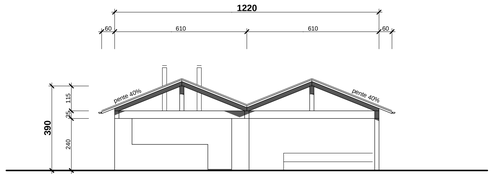

façade est 1-100

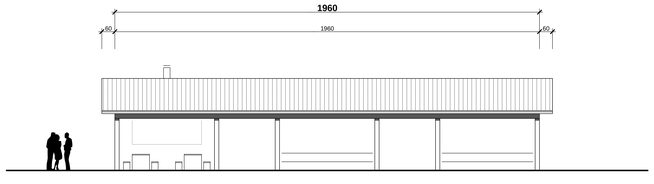

façade nord 1-100

Cube SIA - maison des reines

sous-sol

118.50 x (2.70 + 1.00) =	438.45 m3
sauts-de-loup : 1.20 x 0.70 x 2.00 x 3 =	5.04 m3
total sous-sol :	**443.49 m3**

rez

118.50 x 3.00 =	355.50 m3
184.76 x (3.00 + 1.00) =	739.04 m3
total rez :	**1094.54 m3**

étage

240.64 x (3.00 + 1.20 x 0.5 + 1.00) =	1106.94 m3
67.76 x (2.70 + 1.00) =	250.71 m3
total étage :	**1357.65 m3**

avant-toits

8.20 x 0.60 x 1.00 x 8 =	39.36 m3
9.40 x 0.60 x 1.00 x 8 =	45.12 m3
total avant-toits :	**84.48 m3**
total =	**2980.16 m3**

Devis estimatif - maison des reines

2980.16 m3 x 750.-fr = **2'235'000.-fr**

Cube SIA - couvert

rez

239.12 x (2.75 + 1.15 x 0.5 + 1.00) =	1034.19 m3
total rez :	**1034.19 m3**

avant-toits

8.00 x 0.60 x 1.00 x 2 =	9.60 m3
19.60 x 0.60 x 1.00 x 2 =	23.52 m3
total avant-toits :	**33.12 m3**
total =	**1067.31 m3**

Devis estimatif - couvert

1034.19 m3 x 400.-fr =	413'600.-fr
33.12 m3 x 300.-fr =	9'900.-fr
cuisine professionnelle =	~56'500.-fr
	480'000.-fr



Le propriétaire :

L'architecte :

maître d'ouvrage

la maison des reines

parcelle(s) : 2387, 2390, 2395, 2396,...
folio(s) : 22
lieu dit : la moreinna
localité : **les haudères**

maître d'ouvrage

association la maison des reines

case postale 56
1983 evolène

www.maisondesreines.ch

maître d'oeuvre

michel anzévui architecte u.v.a.i.

1984 les haudères
027 283 15 94 / 079 628 34 79

anzevui.michel@bluewin.ch
www.aip-architecture.ch

bureau secondaire
1981 vex

situation-couvert cube - devis

numéro	:	578.1
étape	:	projet
date	:	18.07.2013
corrections 1	:	14.08.2013
corrections 2	:	19.11.2013
corrections 3	:	29.11.2013
corrections 4	:	
dessinateur	:	jp/sg
échelle	:	1-500, 1-100
format	:	a0